

Пленка для печати - Лента 3100

Продукт изготовлен в соответствии с ТУ 32.99.59-001-49174898-2023 с изм. 1 от 14.05.24, изм. 2 от 01.12.2025 "Изделия самоклеящиеся"

Лицевой слой

Белая двуосноориентированная, жемчужная полипропиленовая пленка, с ТОП-покрытием, обеспечивающим высококачественную печать.

Плотность: 42±4 г/м² (ISO 534)

Толщина: 60±6 мкм (ISO 536)

Клеевой слой

Прозрачный, постоянный клей-расплав на основе синтетического каучука.

Подложка

Белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны бумага.

Плотность: 60±3 г/м² (ISO 534)

Толщина: 55±3 мкм (ISO 536)

Технические характеристики

Прочность на отслаивание (180°) не менее 14 Н/25 мм (FTM-1)

Прочность на отслаивание (90°) не менее 7 Н/25 мм (FTM-2)

Липкость не менее 15 Н/25 мм (FTM-9)

Минимальная температура этикетирования -2 °С


Диапазон рабочей температуры -40...+75 (±5) °С

Технические характеристики клея

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на гибкую тару из различных полимеров (кроме ПВХ), стекла, металла. Идеально подходит для маркировки продукции на линиях с автоматическим этикетированием. После этикетирования следует выдержать в течение 24 часов для достижения максимальной адгезии.

Применение и использование

По причине жесткости полипропиленовой пленки следует соблюдать осторожность при использовании на неравномерных поверхностях, а также на поверхностях цилиндрической и/или сферообразной формы, а также на упаковке, где используется сжимаемый и легкодеформируемый материал.

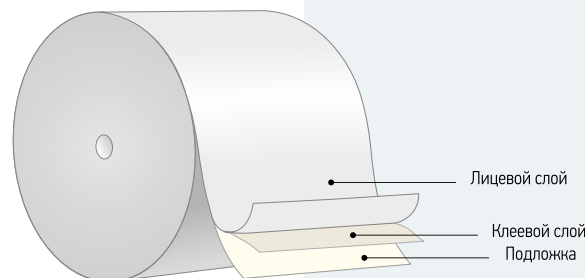

Печать и отделка

ТОП-покрытие материала рекомендовано для печати традиционными способами, включая флексографический, офсетный, высокий, трафаретный и глубокий способы печати, а также для горячего и холодного тиснения фольгой. Могут применяться краски УФ-отверждения, водоосновные краски и краски на основе органических растворителей. ТОП-покрытие оптимизировано для достижения высокой адгезии лакокрасочного слоя. Рекомендуется провести предварительное полномасштабное тестирование перед печатью.

Размеры

Внутренний диаметр втулки	76 мм
Намотка	по требованию заказчика от 100 до 1800 пог. м
Ширина	по требованию заказчика от 10 до 1000 мм

Срок хранения

Хранить при температуре плюс 15-25 °С и относительной влажности 45-55 % вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения – 12 месяцев.

Сертификат соответствия продукции

Не требуется, продукция по ТУ 32.99.59-001-49174898-2023 с изм. 1 от 14.05.24, изм. 2 от 01.12.2025 не подлежит обязательному подтверждению соответствия (сертификации). Информационное (отказное) письмо №1757 от 25.02.2026 г.

Ответственность

Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся изделий, поэтому в каждом конкретном случае Покупателю требуется проводить собственные испытания с целью установления соответствия изделия предполагаемому применению.

Дополнительная информация!

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Информация, содержащаяся в настоящем Техническом паспорте, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на имеющихся у нас знаниях и опыте на дату составления документа. Поскольку продукт может применяться в разнообразных условиях и процессах, находящихся вне сферы нашего контроля, АО «ЛИКК» не несёт ответственности за его пригодность к конкретным производственным процессам, условиям использования, предполагаемому применению и получаемым результатам.



Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14. Тел. +7 (4742) 46-29-95

Дата последнего обновления: «04» июля 2026 г.

Сведения, содержащиеся в техническом паспорте, действительны на момент (дату) оформления соответствующей версии документа.

Для получения актуальных сведений на текущую дату необходимо связаться по телефону: +7 (4742) 42-54-14.