

 Товарный знак зарегистрирован в Роспатенте. Правообладатель - АО «ЛИКК»	 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандартам: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) IATF 16949:2016	Дата последнего обновления: «04» июля 2026 г. Сведения, содержащиеся в техническом паспорте, действительны на момент (дату) оформления соответствующей версии документа. Для получения актуальных сведений на текущую дату необходимо связаться по телефону: +7 (4742) 42-54-14.
--	---	--

Технический паспорт изделия (продукта)

Лента 850-60

Продукт изготовлен в соответствии с: ТУ 32.99.59-001-49174898-2023 с изм. 1 от 14.05.24, изм. 2 от 01.12.2025.

Сертификат соответствия продукции: не требуется, продукция по ТУ 32.99.59-001-49174898-2023 с изм. 1 от 14.05.24, изм. 2 от 01.12.2025 не подлежит обязательному подтверждению соответствия (сертификации). Информационное (отказное) письмо № 1757 от 25.02.2026.

Описание

Лента самоклеящаяся на основе полиэтиленовой пленки, армированная полиэфирной сеткой. Обладает высокой адгезией и липкостью. Прочная, эластичная, влагонепроницаемая. Используется для герметизации швов, стыков труб, панелей и т.д. Благодаря высокой влагостойкости может использоваться для сантехнических работ.

Применение и использование

- ✓ Уплотнение вентиляционных труб, резиновых шлангов, строительных ограждений, укрывных пленок.
- ✓ Соединение элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки.
- ✓ Обмотка поврежденных труб.
- ✓ Укрепление щелей и стыков труб.
- ✓ Герметизация швов, панелей, корпусов.
- ✓ Устранение протечек.
- ✓ Защита воздушных каналов от воды, влажности и пара.
- ✓ Запечатывание тары и защита товаров, подвергающихся воздействию воды и влаги.

Рекомендации по применению

Рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать изделие к поверхности.

Размеры

По требованию заказчика.


Предельные отклонения линейных размеров	
Ширина	Отклонение
От 5 до 19 мм вкл.	±1 мм
От 20 до 1050 мм вкл.	±5 %
Отклонение по длине	
±5 %	

Условия поставки

Упаковка изделий в гофрокороба из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м х 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Срок хранения

Хранить при температуре плюс 15-25 °С и относительной влажности 45-55 % вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения - 12 месяцев.

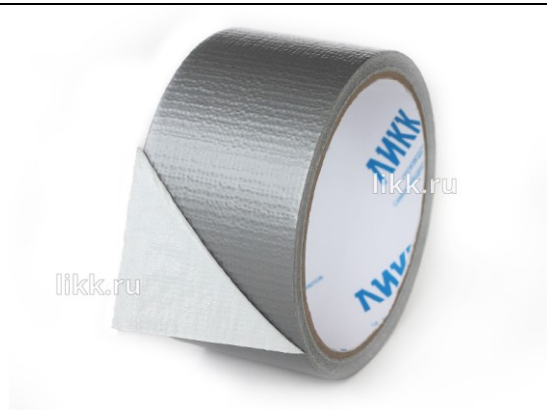

Физические свойства

Тип адгезива	синтетический каучук
Основа	полиэтиленовая пленка
Армировка	полиэфирная сетка
Лайнер	отсутствует
Толщина основы	0,060±0,006 мм
Масса 1 м ² сетки	15±5 г
Цвет	серый/черный/красный/синий/белый

Характеристики

Адгезия к стали под углом 180° (ISO 29862), не менее	5 Н/см
Липкость (FTM-9 к стальной пластине), не менее	12 Н
Температура применения	+2... +60 (±5) °С
Температура эксплуатации	-30... +75 (±5) °С

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу: Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14, тел. +7 (4742) 46-29-95, www.likk.ru

 Товарный знак зарегистрирован в Роспатенте. Правообладатель - АО «ЛИКК»	 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандартам: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) IATF 16949:2016	Дата последнего обновления: «04» июля 2026 г. Сведения, содержащиеся в техническом паспорте, действительны на момент (дату) оформления соответствующей версии документа. Для получения актуальных сведений на текущую дату необходимо связаться по телефону: +7 (4742) 42-54-14.
--	---	--

Ответственность Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся изделий, поэтому в каждом конкретном случае Покупателю требуется проводить собственные испытания с целью установления соответствия изделия предполагаемому применению.	Дополнительная информация Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Информация, содержащаяся в настоящем Техническом паспорте, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на имеющихся у нас знаниях и опыте на дату составления документа. Поскольку продукт может применяться в разнообразных условиях и процессах, находящихся вне сферы нашего контроля, АО «ЛИКК» не несёт ответственности за его пригодность к конкретным производственным процессам, условиям использования, предполагаемому применению и получаемым результатам.
---	---

Разработал:	гл. технолог АО «ЛИКК»		Гордиенко А.Е.	04.07.2026
Выдал:	химик-технолог АО «ЛИКК»			
	(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)	(Дата)

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу: Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14, тел. +7 (4742) 46-29-95, www.likk.ru